





Soluciones en obras de construcción

Somos una **empresa mexicana** dedicada a la comercialización de productos de alta especificación y gran calidad para la construcción, también contamos con ingeniería especializada y mano de obra calificada avaladas y respaldadas por las marcas que representamos. Nuestra oferta de servicio es de gran valor para todo el sector industrial, alimenticio, sanitario, de hospitalidad, logística y entretenimiento.

Iniciamos actividades el 10 de Febrero de 1981 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y desde entonces hemos sido pioneros en el mercado de los productos prefabricados, contando con obras a lo largo y ancho del territorio nacional.

El paso de los años nos ha aportado nuevas tecnologías y productos, de los cuales hemos seleccionado los mejores para integrarlos a los servicios que ofrecemos.

Buscamos afianzarnos como líderes en nuestro mercado teniendo en mente satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos y servicios integrados de calidad, alta especificación y rápida ejecución.





Aceros

Ternium es una empresa productora de aceros planos y largos con centros productivos localizados en Argentina, México, Estados Unidos y Guatemala, líder en el mercado latinoamericano con procesos integrados para la fabricación de acero y derivados.

La unión de Hylsa e Imsa conjuga su tradición y sus fortalezas en **Ternium**, un proyecto industrial con visión de largo plazo. Así, Ternium se constituye hoy en el mayor fabricante de productos terminados de acero de las Américas, con procesos altamente integrados que van desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la producción de acero, hasta la elaboración de productos de alto valor agregado para atender a las industrias más exigentes.



Acanalados

KR-18 (cinta Ternium)
Ternium TR-72
Ternium TR-101
Ternium TRN-100/35
Ternium TR-90
Ternium TO-100
Ternium TO-725
Ternium TO-30 (Full Hard)
Ternium Losacero 25
Ternium Losacero 15
Ternium TRD-91.5
Ternium Galvalok
Ternium Galvateja

Paneles

Ternium Multytecho
Ternium Galvatecho
Ternium Econotecho
Ternium Multymuro
Ternium Galvaterm OS
Ternium Economuro
Ternium Aislakor

Tubos

Tubos de usos generales
Tubos estructurales
Tubos de uso mecánico
Tubos de conducción
Tubos de conducción eléctrica
Tubos petroleros

Perfiles

Perfil (Polín) e
Perfil (Polín) U
Perfil (Polín) Z
Perfil Tubular
Perfil (Polín) Galera



	Producto	Perfil	Ancho	Calibre
Acanalados	KR-18 (cinta Ternium)		0.457 m	22,24,26
	Ternium TR-72		0.720 m	22,24,26,28,30,32
	Ternium TR-101		1.010 m	22,24,26,28,30,32
	Ternium TRN-100/35		1.000 m	22,24,26,28
	Ternium TR-90		0.900 m	24,26
	Ternium T0-100		1.030 m	22,24,26,28
	Ternium TR-725		0.720 m	26,28,30
	Ternium T0-30 (Full Hard)		0.780 m	28,32
	Ternium Losacero 25		0.915 m	18,20,22,24
	Ternium Losacero 15		0.915 m	18,20,22,24
	Ternium TRD-91.5		0.910 m	18,20,22,24
	Ternium Galvalok		0.610 m	22, 24
	Ternium Galvateja		1.000 m	26
	Ternium Multytecho		1.000 m	26/26, 26/28
	Ternium Galvatecho		1.000 m	26/26, 26/28
Paneles	Ternium Econotecho		1.000 m	26/Vinil
	Ternium Multymuro		1.067 m	26/26
	Ternium Galvaterm OS		1.067 m	26/26
	Ternium Economuro		1.067 m	26/Vinil



Construyendo el Futuro como Elevate

Llevamos 40 años construyendo una base sólida junto a nuestros clientes. Ahora, como **ELEVATE** ofrecemos un compromiso renovado con soluciones de impermeabilización de cubiertas inteligentes, seguras y sostenibles. Porque el futuro no espera a nadie y estamos preparados para afrontarlo juntos.

La Solución para Cubiertas del Futuro

Con un legado de más de 40 años en la impermeabilización de cubiertas, los productos de **Elevate** combinan una profunda experiencia local con escala global, lo que posibilita mejores construcciones en todas partes.

Impermeabilización de Cubiertas

Ofrecemos sistemas de impermeabilización de cubiertas de alto rendimiento para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales. La membrana **UltraPly™ TPO de Elevate** no contiene plastificantes ni sustancias halógenas ignífugas, lo que proporciona una resistencia excelente a los rayos ultravioletas y al ozono. La membrana también presenta una gran resistencia a la aparición de hongos y a las sustancias químicas más comunes en las cubiertas.

Elevate Red Shield Contractor

Elevate ofrece garantía cero goteras hasta por 30 años amparando el buen estado y correcto funcionamiento por el periodo contratado de los materiales, además que asume la responsabilidad por la correcta instalación de los mismos, si el proyecto es ejecutado por uno de sus contratistas certificados. **Cubiertas Texas** es su mejor opción si busca un contratista certificado **Elevate**.

Elevate UltraPly™ TPO

La membrana **UltraPly™ TPO** es una solución sostenible para una amplia gama de construcciones residenciales y edificios. Un sistema de impermeabilización blanca de cubiertas que refleja el calor y por ello resulta energéticamente eficiente obteniendo cubiertas frescas. No contiene plastificantes ni sustancias halógenas ignífugas, proporcionando una elevada resistencia a la radiación ultravioleta, ozono y una gran resistencia a la aparición de hongos.

ISO 95+ GL™

El aislamiento a base de Poli-isocianurato **Elevate ISO 95+ GL™** ofrece las clasificaciones de valor R (Resistencia Térmica) más altas en comparación con otros materiales de aislamiento y es compatible con todo tipo de sistemas comerciales de cubierta. Este aislamiento liviano y fácil de manejar, es adecuado para la aplicación directa sobre plataformas de acero, concreto o madera. El aislamiento **ISO 95+ GL™** proporciona una excelente resistencia térmica y resistencia a la compresión. Su eficiencia energética superior, rentabilidad, y probada seguridad contra incendios hacen de **Elevate ISO 95+ GL™** el aislamiento de cubierta en el que más confían los profesionales.

Elevate RubberGard™ EPDM

El sistema **RuberGard™ EPDM** de **Elevate** ha dominado por mas de tres décadas de éxito el mercado de cubiertas comerciales de una sola capa gracias a su rendimiento, durabilidad y flexibilidad comprobados en una amplia gama de tipos de edificios por su innovación tecnológica de polímero de caucho. La membrana es versátil, ofrece una variedad de opciones de instalación, adheridas, fijadas mecánicamente que ofrecen una capacidad superior a la intemperie a largo plazo y exhiben una resistencia excepcional al levantamiento por viento.



Sistema Elevate PVC

Las membranas **Elevate de PVC** están diseñadas para otorgar una alta resistencia al ataque químico ofreciendo por su composición una alta reflectividad a los rayos solares inhibidores de rayos UV, los cuales les aseguran una larga vida útil. Al ser termo soldadas con aire caliente cubren ampliamente las necesidades por succión de viento y aseguran una impermeabilidad excepcional. Los sistemas instalados con PVC cuentan con más de 35 años de respaldo en diversos proyectos alrededor del mundo.

Usos


- Naves industriales
- Centros de distribución
- Biodigestores
- Cubiertas expuestas
- Estanques de evaporación
- Estanques decorativos
- Usos en agricultura
- Estanques reflectivos
- Fosas y estanques agrícolas
- Estanques para campos de golf
- Centros comerciales
- Hospitales
- Canales
- Minería
- Arroyos
- Pantanos construidos
- Caídas de agua
- Fuentes
- Jardines Acuáticos

Beneficios

- Fácil mantenimiento
- Fácil instalación
- Alta elongación
- Resistencia superior al clima
- Inofensivo para peces y plantas
- Durabilidad
- No daña el medio ambiente
- Flexibles para diseños creativos
- Ahorros en consumo de energía
- Sistemas ecológicos


Sistema Fijación Mecánica

Son un método de instalación económico donde las instalaciones de la cubierta sean adecuadas. Un método de fijación mecánica incorpora membranas grandes con listones de fijación de metal o polímetro colocados encima de la membrana para asegurarla a un sustrato apropiado.

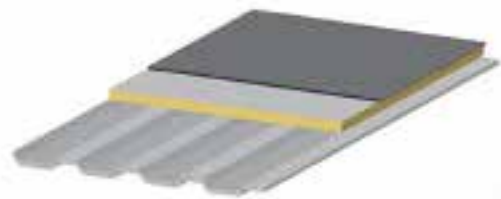


Sistema Totalmente Adheridos

Para techos con perfiles poco comunes y varias penetraciones, y puede ser instalado en virtualmente cualquier cubierta. El sistema adherido es ideal cuando la cubierta no esta diseñada para soportar el peso de lastrado. Las membranas están totalmente adheridas a los tableros de aislamiento.

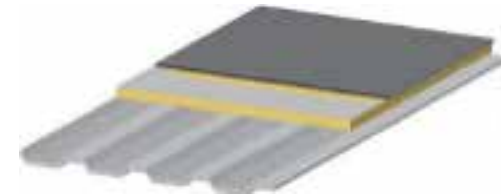

Sistema Lastrados

Adecuado para casi todo techo diseñado para soportar el peso adicional de lastrado. Es ideal para techos extensos y abiertos con inclinaciones de menos de 1:6 (16%).

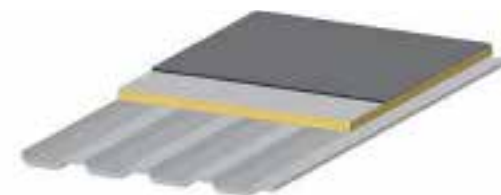



Los paneles **Metecno** garantizan excelentes propiedades térmicas, acústicas y estructurales, en una amplia variedad de productos constituidos por un núcleo de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) o de lana de roca (100 kg/m³) cubierto por dos láminas de acero galvanizado y pintado, láminas de aluminio pintado, zinc alum o acero inoxidable, opcionalmente una de las caras puede ser de papel vinil, foil de aluminio, FRP o preimpermeabilizada con un revestimiento sintético TPO.

Productos



Resistencia
térmica
Construcción



Absorción
Acústica



Resistencia
térmica
Refrigeración



Resistencia
Al fuego



Puertas
Seccionales



Sin
Aislamiento



Metwall

Ventajas

- Línea de producción en continuo
- Mayor capacidad de carga, requiere menor estructura metálica
- Menor desperdicio
- Aislante térmico, menor flujo de calor por m², mantiene una temperatura estable
- Posibilidad de reubicación o expansión
- Ahorro en el consumo de energía por equipos de aire acondicionado
- Ahorro en la compra de equipos de refrigeración de calefacción 1
- Fonoaislante y fonoabsorbente
- Ligero
- Excelente capacidad de carga
- Inorgánico, no es tóxico, no crea bacterias ni hongos, no genera olores
- Variedad de colores en lámina
- Versatilidad arquitectónica
- Impermeable
- Auto portante
- Facilidad y rapidez en la instalación
- Compatible con diferentes sistemas de acabado
- Permite ahorros en fijación
- Soporte técnico en especificaciones y uso de panel



Glamet (tech-met)

Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³) y ambas caras en lámina de acero galvanizada repintada.



Frigowall

Panel metálico para cámaras y almacenes frigoríficos, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³) y ambas caras con lámina de acero galvanizada repintada.



H-Wall

Panel metálico para muros horizontales, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³) recubierto por ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada, cara externa ondulada y cara lisa con micronervaduras.



Metcoppo

Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³) cara externa en lámina de acero galvanizada prepintada color terracota o verde en forma de teja acanalada/teja española y cara interna en acero galvanizada repintada.



Superwall

Panel metálico para muros, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³), con ambas caras en lámina de acero galvanizada repintada.



Glamet LV (monorooft)

Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³) cara externa en lámina de acero galvanizada prepintada y cara interna de vinil, o en algunos países también en foil de aluminio o de polipropileno.




Hipertec

Panel metálico tipo sandwich, aislado con lana de roca, con densidad de (100 kg/m³), cara externa en lámina de acero galvanizada prepintada y cara interna en lámina de acero galvanizada prepintada perforada, resistente al fuego y absorbente acústico.

Wall Sound. Panel metálico para muros

Roof Sound. Panel metálico para cubiertas



Certificaciones

Bajo consulta técnica





La solución ideal para toda necesidad.

Isocindu produce y comercializa paneles metálicos aislados para cubiertas y paredes con alto índice de aislamiento térmico para construcciones civiles, industriales, comerciales y agropecuarias.

Isocindu ha además desarrollado paneles fono-absorbentes en fibra mineral, con alta resistencia al fuego y sistemas para fachadas arquitectónicas.

Una amplia variedad de artículos, colores y acabados permite realizar soluciones personalizadas y con diseños innovadores.



Isodeck Synth

Panel aislado con espuma rígida de poliuretano y un revestimiento metálico con un perfil con crestas al interior y una capa sintética de PVC al exterior. La capa sintética tiene una elevada estabilidad dimensional, es resistente a los rayos UV, al calaq, punzonamiento estático y dinámico, agentes atmosféricos, contaminación, raíces y elevada durabilidad. Se instala con crestas al interior. Fijación de tipo pasante y se garantiza la resistencia a los esfuerzos. El borde se fija por termofusión.



Isovinile

Panel monolamina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano para cubiertas con pendiente no inferior al 7%.

Se caracteriza por la presencia de un particular laminado interior en vinil blanco.

Ancho efectivo: 1000 mm

Espesores: desde 3/8" a 2.5"





Isobox

Panel de fachada de doble revestimiento metálico con aislamiento en espuma rígida de poliuretano. La junta machimbrado es de fijación a la vista y con tornillo pasante. Cara externa disponible en perfil lado Plissé, Box y Piano. La cara interna en perfil lado Box. Adecuado para cámaras de refrigeración.

Ancho útil: de 1000 y 1500 mm

Espesores: desde 1" 1/4 hasta 5"




Isoparete

Panel de fachada de doble revestimiento metálico con aislamiento en espuma rígida de poliuretano. La junta machimbrado es de fijación oculta con tornillo pasante. Cara externa disponible en perfil lado Plissé, Box y Lisa. La cara interna en perfil lado Box.

Ancho efectivo: 1000 mm

Espesores: desde 1 " 5/8 hasta 6"

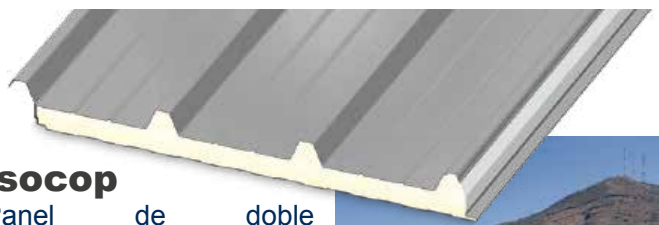

Isocop

Panel de doble revestimiento metálico con aislamiento en espuma rígida de poliuretano para cubiertas con pendiente no inferior al 7%. Lámina exterior perfilada en 4 crestas para aumentar la resistencia a las cargas estáticas y dinámicas. La fijación es a la vista con clips de fijación con guarnición. Se usa también para recubrir fachadas.

Ancho efectivo: 1000 mm

Espesores: desde 1" a 4"



Isogrecata

Panel monolamina con aislamiento en espuma rígida de poliuretano para cubiertas con pendiente no inferior al 7%. Lámina exterior perfilada en 4 crestas para aumentar la resistencia a las cargas estáticas y dinámicas. La fijación es a la vista con clips de fijación con guarnición. La cara interior es de aluminio centesimal gofrado en color aluminio natural o / blanco

Ancho efectivo: 1000 mm

Espesores: desde 3/8" a 2.5"





Stabilit fundada en 1959, es una empresa orgullosamente mexicana que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en uno de los líderes en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio.

Stabilit ha establecido operaciones productivas no solo en México sino también en Estados Unidos y Europa; llegando con sus productos a más de 30 países en 4 continentes alrededor del mundo.

Su éxito en la fabricación de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio se basa en el uso de alta tecnología en sus procesos productivos, así como en la calidad y variedad de sus productos, mismos que se ajustan a las necesidades de sus clientes.

Productos:
ACRÍLICAS
POLIÉSTER TRANSLÚCIDO
POLICARBONATO
POLIÉSTER OPACO
RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS



Nuestra lámina acrílica translúcida premium. Elaborada con resina 100% acrílica reforzada con fibra de vidrio que permite una excelente difusión de luz natural de hasta 95%, evitando zonas de penumbra y brindando máxima iluminación en todo el espacio. Cuenta con protección GelCoat en ambas caras, que ofrece una vida útil incomparable con 18 años de garantía, la mayor durabilidad en el mercado actual.

Acrylit es fabricada en diferentes tipos de perfiles, largos, anchos y espesores, bajo los estándares internacionales ASTM.



Ideal para la industria. Diseñada para transmisión de luz natural en cualquier tipo de aplicación y compatible con cualquier lámina metálica, asbesto, entre otras.

Poliacryl cuenta con una vida útil mayor a 10 años gracias a su capa protectora que brinda una resistencia superior a la intemperie y prolonga su durabilidad.



Opalit para aplicaciones agroindustriales es el resultado de tecnología única, fabricado con resina de poliéster isoftálica. Una lámina opaca diseñada para soportar los gases de amonio, generados de los desperdicios de los pollos y cerdos.

Esta lámina es una excelente opción para cubierta, muro y plafón en granjas avícolas y porcícolas.



Laminado plástico extruido a base de resina de policarbonato de alta tecnología. Cuenta con capa de protección para contrarrestar los efectos de intemperización producidos por los rayos UV.

El policarbonato es un polímero termoplástico obtenido a partir del ácido carbónico que se utiliza comúnmente para la fabricación de laminados en sustitución al vidrio, por su gran ligereza y resistencia, se ha convertido en una excelente opción dentro del área de la construcción.



Macrolux Solid son láminas de policarbonato sólido que ofrecen la misma transparencia que el vidrio, pero combinada con una ligereza extraordinaria y seguridad



inigualable: es 250 veces más resistente que el vidrio y 30 veces más que el acrílico puro. Ningún otro material de encristalado puede ofrecer estas características.


Además, **Macrolux Solid** se puede cortar y moldear en frío al momento de la instalación, lo que representa un ahorro en los tiempos de instalación en comparación con vidrio o acrílico, pues es uno de los materiales más revolucionarios en la construcción.



Los recubrimientos para muros, **Glasliner**, están fabricados con resina de poliéster y reforzados con fibra de vidrio. El recubrimiento ideal para muros interiores en lugares de alto tráfico y de máxima exigencia sanitaria. Otra gran ventaja que ofrecen los recubrimientos para muros, **Glasliner**, es que ayudan a combatir el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos. Son fáciles de lavar, no se manchan, no absorben olores, resistentes a la corrosión otorgando una máxima protección sanitaria.



Los domos de policarbonato **Domolit** están diseñados para cubrir las necesidades residenciales de iluminación natural como alternativa a las ventanas tradicionales. Los domos son fabricados con láminas de policarbonato Macrolux Multiwall de alta calidad y con marco de aluminio. Los domos están disponibles en varios colores atractivos. Resistente al granizo y al impacto. No se astilla ni se desgarran. Transmite hasta 80% de la luz natural. Gracias a su instalación fácil y rápida los domos de Domolit son la solución ideal en aplicaciones residenciales.





Pinturas Berel es una empresa mexicana líder en la industria de pinturas con más de 80 años de experiencia, ofreciendo soluciones de calidad para diversos segmentos en todo el país. Suministramos protección y decoración a los principales sectores como salud, industria, escuelas, vivienda, hotelería y comercial. Comprometidos con la excelencia en la calidad de cada uno de nuestros productos, así como en las certificaciones con las que contamos, garantizando que cada uno de nuestros procesos y productos cumplan con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.

Productos

Vinil-Acrílicas, Esmaltes, Industriales, Primarios, Impermeabilizantes, Construcción y Decorativos

100 Acryl

Es una pintura formulada con resinas 100% acrílicas. Tiene una alta resistencia a la alcalinidad del cemento, excelente resistencia al lavado, manchado giseo y decoloración.

- Anti-ensuciamiento
- Máxima Protección
- Para interiores y/o exteriores



Berelinte

Es una pintura de extraordinaria duración con excelente rendimiento, poder cubriente y gran resistencia al lavado. Su acabado es terso y mate, posee muy buena facilidad de aplicación y ofrece mejor resistencia al salpiqueo al aplicarse con rodillo.

- La mejor relación precio-calidad
- Calidad 7 años
- Para interiores y/o exteriores



Berelex Green

Pintura 100% Acrílica Sin Olor y Cero Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) que no daña la capa de ozono y purifica el aire. Especialmente formulada para interiores, para pintar áreas ocupadas y con poca o nula ventilación.

• **Purifica el Aire:** Las moléculas de formaldehído, al hacer contacto con las superficies cubiertas con Berelex Green, son atrapadas y regresan al ambiente convertidas en moléculas de agua.

• **Bio Basada:** Primer pintura en México elaborada a base de materiales de fuentes renovables

• **Anti-Viral,** (Elimina virus incluyendo al COVID-19), Anti-Bacterial y Anti-Hongos

• **Sin Olor** para interiores y/o exteriores



Kalos Tone Mate

Se caracteriza por su excelente poder cubriente, posee muy buena resistencia al lavado, giseo y decoloración, además de muy buen rendimiento, brochabilidad y nivelado. Kalos Tone Mate es una pintura que combina calidad y buen precio.

• Excelente desempeño a un bajo costo

• Calidad 3 años

• Para interiores y/o exteriores





Multitono Pro

Es una pintura vinílica acrílica de acabado mate con excelente rendimiento y resistencia tanto al giseo y a la decoloración, además de una muy buena resistencia al lavado con buena brochabilidad, nivelado y cubrimiento.

- Excelente desempeño a un bajo costo
- Calidad 4 años
- Para interiores y/o exteriores



Beralkid

Esmalte alquidático anticorrosivo de excelente resistencia a la intemperie y gran rendimiento, se caracteriza por su excelente brillo, brochabilidad y nivelado, así como por su alta adhesión y dureza.

- Secado en 2 horas
- Alta retención de brillo
- Excelente nivelado
- Para interiores y/o exteriores



Summa

Esmalte alquidático de secado extraordinariamente rápido, gran rendimiento y alta resistencia a la intemperie, posee gran adhesión, dureza y un excelente brillo.

- Secado rápido
- Más de 900 colores
- Para interiores y/o exteriores



Acabado Poliuretano

El Acabado Poliuretano RA-28, es un recubrimiento ideal en mantenimiento industrial, está diseñado para brindar alta protección y durabilidad con excelente resistencia a la corrosión. Posee excelente adhesión, dureza y gran resistencia a la intemperie.

No contiene Plomo ni Metales pesados. Cumple con la Norma NRF-053-PEMEX-2006. Es un recubrimiento Poliuretano Acrílico Alifático Catalizado de altos sólidos de 2 componentes que se envasan por separado.

- Es ideal como recubrimiento e mantenimiento industrial



Dry Fog

El Dry Fog Acrílico es un recubrimiento base agua de acabado mate, para uso exclusivo en interiores. Posee una gran rapidez de secado, la brisa que produce al aplicarse a una distancia mínima de 3 metros de altura cae completamente seca permitiendo mayor facilidad de limpieza.

- Secado rápido
- Para interiores



Pintura de Tránsito base solvente

Pintura de muy alto desempeño formulada a base de hule clorado lo que proporciona grandes ventajas en cuanto a duración, rapidez de secado, adhesión a pavimentos de concreto o asfalto, resistencia a la abrasión y a los cambios de temperatura, así como gran facilidad de desmanchado en carreteras.

- Base solvente
- Económica
- Durabilidad a condiciones ambientales





Sika es una empresa de Especialidades Químicas, reconocida dentro del mercado de la Construcción, Manufactura e Industria Automotriz, con una posición de liderazgo por más de 100 años, debido al desarrollo y fabricación de sistemas y/o productos con la más alta tecnología a nivel mundial.

Sika ofrece soluciones totales desde cimentaciones hasta acabados de su obra

Impermeabilizantes – Sellado – Reparación y reforzamiento – Pisos Industriales – Adhesivos – Concreto y Minería – Acabados – Mantenimiento del hogar

Sikaflex®-1A Purform®

SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Sikaflex®-1A Purform® es un sellador de juntas elástico de poliuretano de alta calidad y con alta capacidad de movimiento, de 1-C que cura con la humedad del ambiente. Ideal para el sello de juntas constructivas con altos movimientos en interiores y exteriores. Cumple con la norma ASTM C920 - Tipo S, Grado NS, Clase de movimiento 50 Uso T1, Uso NT, Uso I Clase 2, Uso M.



Sikacryl®-150

Sellador acrílico para juntas y grietas con bajo movimiento en interiores y exteriores.

Sikacryl®-150 es un sellador acrílico profesional para juntas con bajo o sin movimiento en aplicaciones interiores y exteriores.



Sika AnchorFix®-2+ Tropical

ADHESIVO DE CURADO RÁPIDO PARA ANCLAJES DE CARGAS MEDIAS A ALTAS
Sika AnchorFix®-2+ Tropical es un adhesivo para anclajes de 2 componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y solventes.



Sika® Acril Techo®

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con fibras de refuerzo.

Sika® Acril Techo® es un recubrimiento elástico impermeable con base en resinas acrílicas de excelente resistencia al intemperismo y con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico.



Sikalastic®-560 Plus

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO (POLIURETANO - ACRÍLICO) A PRUEBA DE AGUA, BASADA EN LA TECNOLOGÍA (CET)

Sikalastic®-560 Plus es una membrana líquida de impermeabilización mono componente de nueva generación con base en tecnología híbrida poliuretano-acrílico de alta elasticidad y resistente a los rayos UV. Contribuye al ahorro de energía por sus propiedades de reflexión solar y emisión térmica.



Sika® Permalastik® Pro

Impermeabilizante Asfáltico, barrera de vapor, adhesivo asfáltico y calafateador elástico para cimentaciones y coronas de cimentación, charolas de baño, muros de contención y reparación de detalles de impermeab. en mantos asfálticos.





El Sistema Sika Permalastik® Pro, 4 en 1, (Impermeabilizante, Barrera de Vapor, Adhesivo Asfáltico y Calafateador Elástico), es un material asfáltico modificado con polímeros, diseñado para su aplicación en elementos constructivos que quedan cubiertos por rellenos de cualquier tipo.

SikaLatex® N

Aditivo mejorador de resistencia y adherencias para morteros, aplanados, estucos, pinturas y sellador de superficie. Emulsión sintética con base en resinas acrílicas que mejora la resistencia y la adherencia de morteros, aplanados, estucos, yeso, pinturas sobre la mayoría de las superficies comunes en la construcción. Además de sellado de las superficies porosas. Cumple con la Norma ASTM-1059-99 Tipo I.



SikaTop®-107 Seal MX

Mortero cementicio semiflexible con base en resinas acrílicas para la impermeabilización y protección del concreto. Mortero semiflexible pre-dosificado de 2 componentes, listo para usar, elaborado con base en cemento, arenas de granulometría seleccionada, fibras y polímeros modificados, para revestimientos impermeables con excelente adherencia.



SikaGrout® Constructor

Mortero listo, para uso general en la construcción. SikaGrout® Constructor es un mortero listo para su uso, en procesos constructivos generales; consistencia fluida y semi-fluida, elaborado a base de cemento, agregados con partículas controladas, aditivos fluidificantes y reductores de agua adecuadamente dosificados, para controlar los cambios de volumen.



Cumple con las normas CRD C621 (Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros para lechada sin contracción) y ASTM C1107 (especificación estándar para envases secos, Lechada de cemento (sin contracción)).

SikaWall®-151 Estuka Plus MX


RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS PARA ACABADOS LISOS O TEXTURIZADOS Y PARA SUPERFICIES EN INTERIORES Y EXTERIORES.

SikaWall®-151 Estuka Plus MX es una pasta en polvo lista para usar compuesta por cemento, arena de granulometría controlada, mejorada con fibras y aditivos hidrófugos, que superan las características de trabajabilidad, adherencia y baja permeabilidad de los morteros fabricados en obra.



Sikafloor® PurCem HM-20

Pisos de trabajo con Rendimiento ultra pesado. Pavimento híbrido de cemento y poliuretano con alta resistencia térmica, química y mecánica, ligeramente texturizado, de uso industrial.



Gracias a su durabilidad, a su reducida necesidad de mantenimiento y a sus opciones de repavimentación, el versátil rango de sistemas Sikafloor® PurCem® ha adquirido reconocimiento global y puede encontrarse en una gran variedad de aplicaciones de uso industrial.

Sikaflex®-1c SL

Sellador Elástico de alto desempeño a base de poliuretano, autonivelante, de un componente.

Sikaflex®-1c SL es un sellador de poliuretano de alto desempeño, autonivelante y de un solo componente con proceso de curado acelerado en presencia de humedad del ambiente. Cumple con la especificación federal TT-S-00230C, Tipo I, Clase A. Cumple con ASTM C-920, Tipo S, Grado P, Clase 25, use T, M, A, G, I.






Beneficios



Durabilidad

Estructuras con materiales durables y de bajo costo de mantenimiento.



Rapidez en Construcción

En poco tiempo, tu proyecto terminado. De igual manera puede ser desmontado y re-utilizado.



Ahorros importantes

Ahorros en consumo de energía debido a nuestros materiales con aislamiento térmico así como laminados traslúcidos.



Ecológicos

Nuestros materiales pueden ser reciclados y re-utilizados. Además permiten un ahorro significativo en consumos energéticos.



Flexibilidad y diseño

Productos que se adaptan a cualquier proyecto sin importar su forma y magnitud.



Grado Sanitario

Materiales para la construcción de cuartos sépticos, cuartos limpios, hospitales, cámaras de refrigeración, etc.



Anti-corrosión


Materiales preparados para lugares con corrosión alta.

Distribuidor Autorizado

HYLSA E IMSA AHORA SON



**Centros Educativos · Fábricas · Centros de Distribución · Edificios
Auditorios · Centros Comerciales · Agencias Automotrices · Bodegas
Cámaras de Refrigeración · Industrias Procesadoras de Alimentos
Casas habitación · Naves Industriales · Roof Gardens · Plantas
Químicas · Laboratorios**

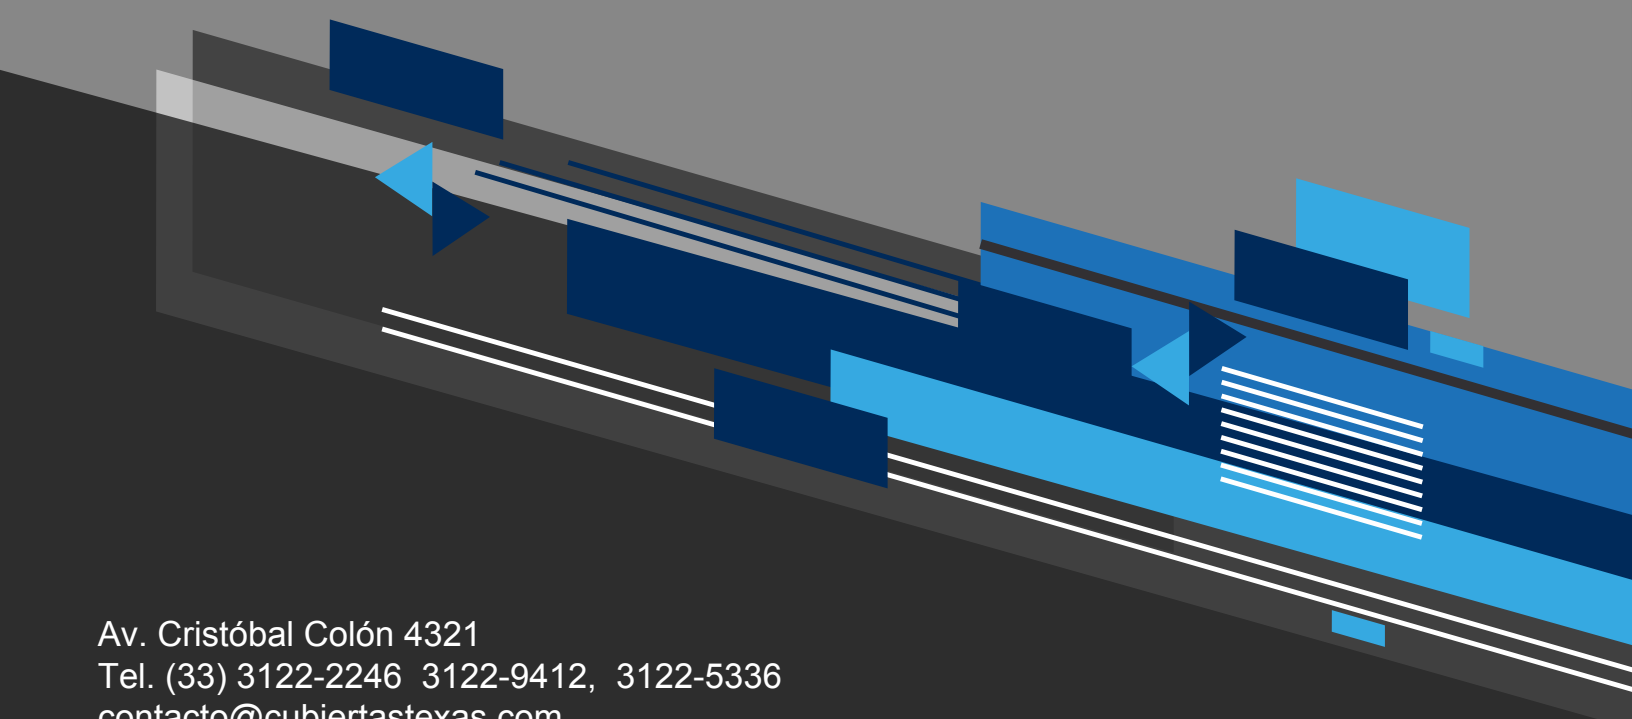

Av. Cristóbal Colón 4321
Tel. (33) 3122-2246 3122-9412, 3122-5336
contacto@cubiertastexas.com
Guadalajara, Jalisco, México
www.cubiertastexas.com